

Wall Mount Cooling Units sk

RITTAL




ประหยัดพลังงานกว่าและมีสมรรถนะในการระบายความร้อนสูง

- ❖ รุ่น Blue e ประหยัดพลังงาน 45% และ Blue e+ ประหยัดสูงสุดถึง 75% เมื่อเทียบกับรุ่นปกติ
- ❖ พิกัดป้องกัน IP34 สำหรับอุปกรณ์ภายนอกและ IP54 สำหรับอุปกรณ์ภายใน
- ❖ คอนเดนเซอร์เคลือบสาร Nano-coated ป้องกันฝุ่นจับช่วยประหยัดพลังงานและยืดระยะเวลาการบำรุงรักษา
- ❖ สามารถเพิ่ม Door switch ได้เมื่อเปิดประตูระบบทำความเย็นจะถูกปิดเพื่อป้องกันการกลั่นตัว

□ ข้อมูลการสั่งซื้อ

รหัสสินค้า (โครงเหล็ก)	กว้าง(มม)	สูง(มม)	ลึก(มม)	แรงดันไฟ(V) (50/60Hz)	ขนาดทำความเย็น (W)	กลุ่มสินค้า
3303500	280	550	210	230	500	Blue e 
3361500	280	550	206	230	750	
3304500	400	950	260	230	1000	
3305500	400	950	260	230	1500	
3328500	400	1580	295	230	2000	
3329500	400	1580	295	230	2500	
3185830	400	950	310	110-240 1 เฟส, 380-480 3 เฟส	1600	Blue e+ 
3186930	450	1600	294	110-240 1 เฟส, 380-480 3 เฟส	2000	
3187930	450	1600	294	110-240 1 เฟส, 380-480 3 เฟส	2500	
3188940	450	1600	393	380-480 3 เฟส	4000	

หมายเหตุ: สำหรับรุ่น โครงเหล็กสแตนเลส สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงานขาย

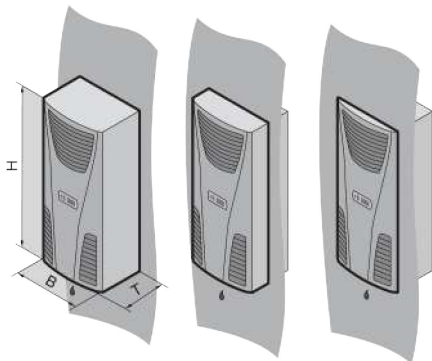

รูปแสดงการติดตั้งได้ 3 แบบ