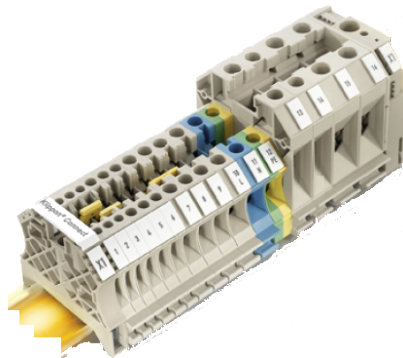














WDU คือ เทอร์มินอลแบบขันสกรูออกแบบด้วย

เทคโนโลยี Clamping yoke





- ❖ ออกแบบให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ❖ ประหยัดพื้นที่ติดตั้งด้วยเทอร์มินอลแบบ 2 ชั้น
- ❖ มีรุ่นเทอร์มินอลไฟฟ้าให้เลือกใช้งาน

□ ข้อมูลการสั่งซื้อ

● เทอร์มินอลสกรู


รูปร่าง	รูปแบบการต่อ	ประเภท	รุ่น	รหัสสินค้า	ขนาดสาย	พิกัดกระแส
	 WDU 2.5, 4 WDU 6, 10, 16, 35	เทอร์มินอล ต่อตรง 1 ชั้น	WDU 2.5	1020000000	2.5 มม ²	24 A
			WDU 4	1020100000	4 มม ²	32 A
			WDU 6	1020200000	6 มม ²	41 A
			WDU 10	1020300000	10 มม ²	57 A
			WDU 16	1020400000	16 มม ²	76 A
			WDU 35	1020500000	35 มม ²	125 A
	 PE	เทอร์มินอล ต่อกราวด์	WPE 2.5	1010000000	2.5 มม ²	300 A(ชั่วขณะ)
			WPE 4	1010100000	4 มม ²	480 A(ชั่วขณะ)
			WPE 10	1010300000	10 มม ²	1200 A(ชั่วขณะ)
			WPE 16	1010400000	16 มม ²	1920 A(ชั่วขณะ)
			WPE 35	1010500000	35 มม ²	4200 A(ชั่วขณะ)
		เทอร์มินอล ต่อตรง 2 ชั้น	WDK 2.5	1021500000	2.5 มม ²	24 A
		เทอร์มินอล ต่อตรง 2 ชั้น	WDK 2.5 ZQV	1041100000	2.5 มม ²	24 A
		เทอร์มินอล ทดสอบเปิด วงจร	WTR 2.5	1855610000	2.5 มม ²	24 A
			WTR 4	7910180000	4 มม ²	32 A
			WTR 2.5 BL	8731640000	2.5 มม ²	24 A

- เทอร์มินอลฟิวส์


รูปร่าง	รูปแบบการต่อ	ประเภท	รุ่น	รหัสสินค้า	ขนาดสาย	พิกัดกระแส
		เทอร์มินอล พร้อมฟิวส์	WSI 6	1011000000	6 มม ²	6.3A/250V
		เทอร์มินอล พร้อมฟิวส์ (มี LED)	WSI 6/LD 10-36V DC/AC	1011300000	6 มม ²	6.3A/36V
			WSI 6/LD 250AC*	1012400000	6 มม ²	6.3A/250V
		เทอร์มินอล พร้อมฟิวส์	WSI 25/1 10x38*	1966020000	25 มม ²	32A/690V
			WSI 25/1 10x38 1KV*	1137790000	25 มม ²	30A/1000V

อุปกรณ์เสริม

- Cross Connection (แบบขันสกรู)

รูปร่าง	รุ่น	รหัสสินค้า	จำนวนขั้วต่อ	พิกัดกระแส	ใช้กับรุ่น
	WQV 2.5/2	1053660000	2	32A	WDU 2.5
	WQV 2.5/10	1054460000	10	32A	WDU 2.5
	WQV 2.5/20	1577570000	20	32A	WDU 2.5
	WQV 2.5/32	1577600000	32	32A	WDU 2.5
	WQV 4/10	1052060000	10	41A	WDU 4
	WQV 10/10	1052460000	10	63A	WDU 10


- Cross Connection (สำหรับเทอร์มินอลไฟฟ้า)




รูปร่าง	รุ่น	รหัสสินค้า	จำนวนขั้วต่อ	พิกัดกระแส	ใช้กับรุ่น
	QB 58/8/15	0545400000	58	27A	WSI 6

รูปร่าง	รุ่น	รหัสสินค้า	ความยาว	ใช้กับรุ่น
	ISPF QB58 SW	0546000000	ยาว 46.5 มม	WSI 6

- ฝาปิด (End plate) และแผ่นกั้น (Separator)

รูปร่าง	คำอธิบาย	รุ่น	รหัสสินค้า	ใช้กับรุ่น
	ฝาปิดเทอร์มินอล	WAP 2.5-10	1050000000	WDU 2.5, 4, 6, 10
	แผ่นกั้นเทอร์มินอล	WAP 16+35 WTW 2.5-10	1050100000	WDU 2.5, 4, 6, 10

- ตัวยึดปิดท้าย (End bracket)

รูปร่าง	รุ่น	รหัสสินค้า	ใช้กับรุ่น
	WEW 35/1	1059000000	WDU 16, 35
	WEW 35/2	1061200000	WDU 2.5, 4, 6, 10, 16, 35

- Terminal marker

รูปร่าง	รุ่น	รหัสสินค้า
	SCHT 5 S	1631930000
	SCHT 5	0292460000